









#### 軟體安裝


1. 打開光碟機放入光碟,會在光碟內找到"Logtags"資料夾,資料夾中會看到"Itanalyzer 26r8"程式,快點滑鼠左鍵兩下開始安裝。



2. 點選"執行"並選擇語系點選"確認",開始安裝。



3. 點選"下一步",選擇"接受合約",再點選"下一步"。

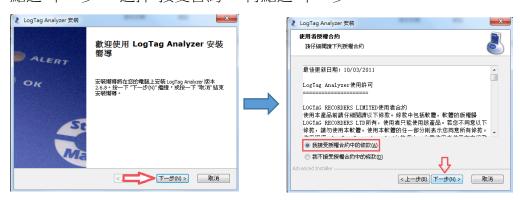

4. 選擇安裝路徑再點選"下一步",再點選"安裝"。



5. 點選"執行"正式進入安裝步驟。




6. 最後點選"完成"。安裝步驟完成。



### 記錄器設定

1. 點選桌面上"LogTag Analyzer 捷徑 進入程式。



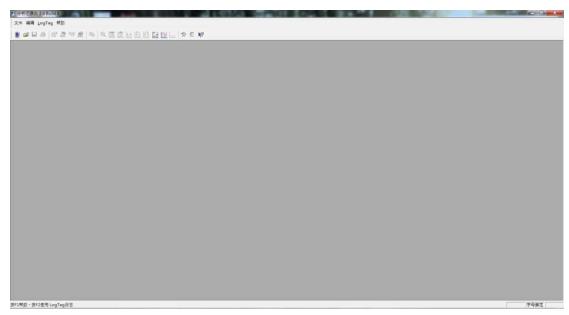


2. 將 USB 讀取器接上電腦,第一次連接時會出現以下安裝驅動程式畫面。安 完成驅動程式後記得"重新開機"。<已經完成此步驟者直接跳到第3步驟>



3. 將記錄器插入讀取座,電腦畫面會直接彈出下載畫面。




- 4. 因為我們是要做設定,所以可以不用理會下載的畫面,軟體預設只要將記錄 器插到讀取座就會出現下載畫面。
- 5. 選取 <LogTag>>→ <設置>, 進入設定畫面。

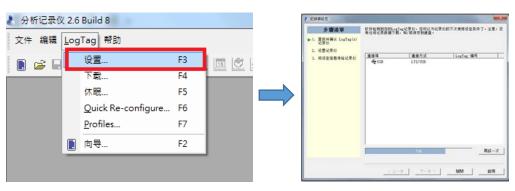



- 6. 步驟一:選擇<啟動的方式>,啟動方式有三種;
  - a. 按鈕啟動方式:當設定完成後,按下記錄器上的"Start"開始記錄。



b. 時間/日期啟動方式:指定特殊日期時間啟動,如下圖指定"2016/4/30 11:00:00"啟動。

時間/日期啟動方式	▼	LogTag 记录仪电里情况:	良好
開始記錄時間	2016/ 4/30	▼ 11: <u>00:</u> 00 ÷	

c. 從休眠中啟動: 這個是已知記錄器會較長時間不使用為喚起記錄器開始 記錄使用之設定。

按下按鈕將記錄器從休眠狀態中啟 🔻	LogTag 记录仪电里情况: 良好

7. 步驟二:設定需要的記錄條件

依照自己的需求輸入"取樣間隔"與 "記錄時間長度"需留意的是"取樣間隔""記錄時間長度""設定記錄筆數"是相互聯動的。

<ul><li>記錄讀數條件</li></ul>				
記錄時間長度		8	÷	天
設定記錄筆數		8,031	-	最大值為 8031
取樣間隔	90	<b>:</b> 秒		•
(分鐘/小時)後開始記錄	0	· 分鐘		▼


8. 步驟三:設定 alarm 值,如果溫度異常會在下載後的相關資料所表現出來,如果不需要此功能的話可保留預設值。

☑ 啟用OK(綠色)指示燈			
Enable the Alert (Red)	☑ 讀數高於	40 🖶 ° (	С.
	☑ 讀數高於	-80 ♣ ° (	Ξ.
▼ 當連續 2 🚉	個讀數超過警示值時(4)5	<b>}</b> 鐘)	
🗆 當總共 🛭 🚊	個讀數超過警示值時 (無)		
☑ 即使讀數回到安全範	圍,警示燈仍然閃爍		
□ 使用START MARK按到	田關閉警示燈		


9. 步驟四:設定資料保密性,如設定加密與下載加密,如不需要請不要勾 選。




10. 點選<下一步>。



11. 資料傳送中。

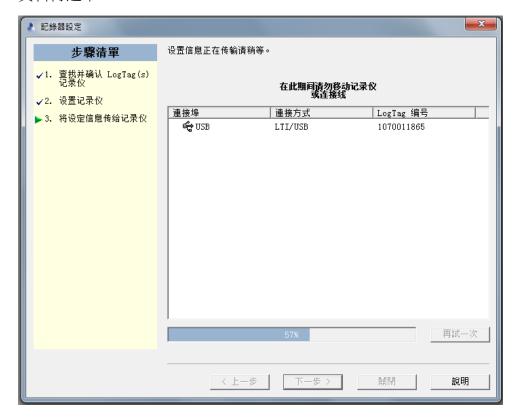


# 12. 完成。

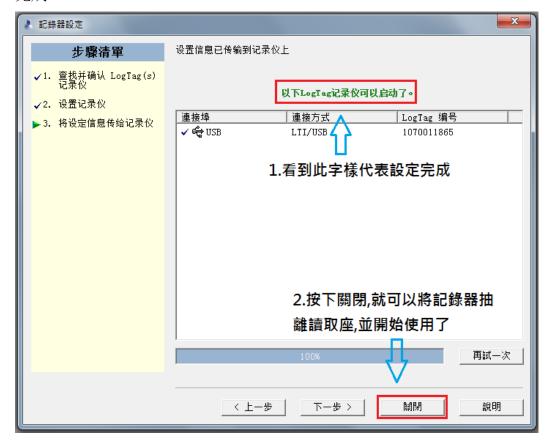

### 資料下載

1. 點選桌面上"LogTag Analyzer 捷徑 進入程式。



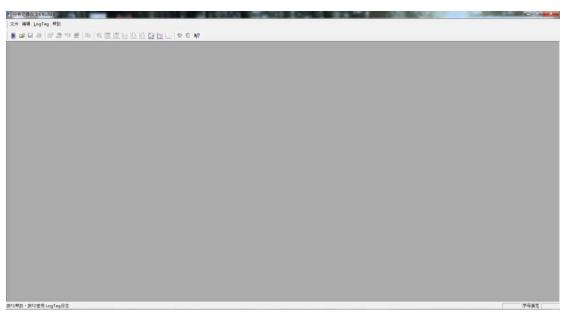

2. 將 USB 讀取器接上電腦,第一次連接時會出現以下安裝驅動程式畫面。安 完成驅動程式後記得"重新開機"。<已經完成此步驟者直接跳到第3步驟>




3. 將記錄器插入讀取座,電腦畫面會直接彈出下載畫面。




4. 下載完成後會直接在"圖表"出現曲線資料。



5. 選擇"Report"觀看整體報告。

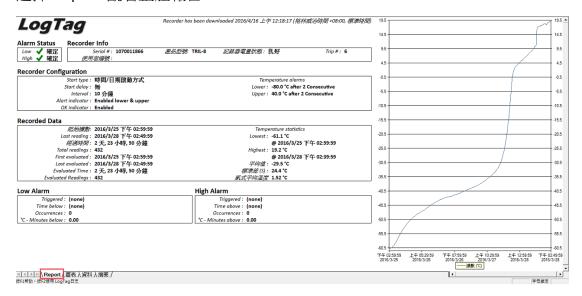

# 6. 選擇"資料"觀看細部數據資料。




.. .....

# 7. 選擇"摘要"觀看記錄資訊。



8. 如過程中需要列印,可點選左上角文件並選擇"打印"

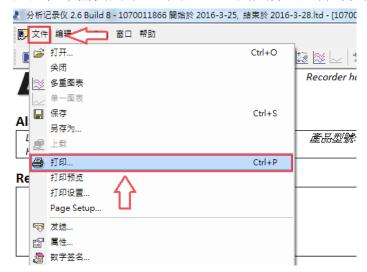

9. 就可以將所選擇的資料列印下來。

如有其他相關問題請致電本公司,謝謝