

JIANC

JTT10 / JTT20 / JTT30系列

觸控式無紙紀錄儀


正面



背面



可輕易擴充IO模組



可攜式記錄器(手提式)，安全鎖




			
型號	JTT 10	JTT 20	JTT 30
顯示	4.3" TFT 觸控寬螢幕	5.6" TFT 觸控寬螢幕	12.1" TFT 觸控寬螢幕
通道數	3,6通道	3,6,9,12,...24通道	6,9,12,15,18...48通道
取樣速率	100msec/點，預設為1sec/點		
通訊介面	內建標準Ethernet Modbus TCP/IP介面，可選購RS-232/422/485 Modbus RTU		
操作語言	友善中文操作介面，支援多國語言操作介面		
軟體	隨機附歷史資料與轉檔軟體，可選配即時監控軟體		
記憶體	內部Flash記憶體256MB，RAM 256MB		
防護等級	IP65(盤面)、IP20(盤身)		
工作電源	90-250VAC or 11-36VDC		
儲存媒體介面	內建SD卡槽*1、USB埠*2(可連接印表機)		
安規認證	CE, cULus, RoHS, 符合美國FDA 21 CFR part 11 規範 / 電子簽章		
外部尺寸	144*144*189	144*144*189	288*288*189
開孔尺寸	137*137	137*137	281*281

台灣製造 Design, Manufacture, Material All in Taiwan

易於操作的樹狀式組態畫面



方便的手寫操作(頁面備註)



標準版軟體

文字輸入: 可支援多字元數輸入。



多功能編輯軟體 標準版

包含組態設定和歷史資料判讀軟體。


I. 組態

可簡單的在電腦上做組態設定, 再將組態檔傳送到記錄器。



II. 歷史資料軟體

可顯示歷史趨勢、警報和事件並列印。可利用時間、時間範圍、標籤、警報、事件和備註來搜尋資料。並可將資料輸出為CSV檔(Excel)。

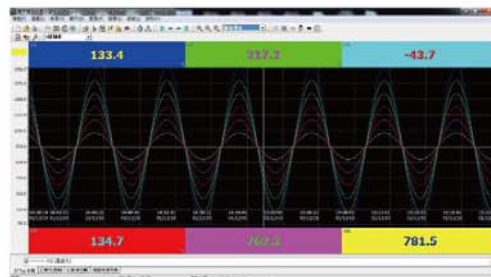

擴充版 Data Acquisition Studio

III. 即時監控軟體

除了組態設定和歷史資料處理, 並提供即時監控的功能。



可擴充之IO模組

AI206
6 AI (6 點類比輸入)



AI203
3 AI (3 點類比輸入)



RO206
6 relay 輸出



DI206
6 DI (6 點數位輸入)



RD233
3 relays + 3 DI



AO206
6 AO (6 點類比輸出)



JTT10
(4 插槽, 最多 6 AI)



JTT20
(4 插槽, 最多 24 AI)



JTT30
(16 插槽, 最多 48 AI)

